

# EZ 55.10 - 100 V

Art. No. 50405

---



**Schlanke Lautsprecherzeile** in 100-V-Technik, bestückt mit vier 8-cm-Lautsprechern und einem Hochtöner. Wandbefestigung mit Montagewinkeln an den Stirnseiten oder mit optionaler Gelenkhalterung. Nach Montage in alle Richtungen schwenkbar. Weiß lackiertes Aluminiumgehäuse und Abdeckgitter (RAL 9010).

Die EZ 50.10 ist auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben lackiert erhältlich.

**Slim-line speaker system** using 100 V technology, equipped with four 8 cm drivers and one tweeter. Wallmounting is possible using wall brackets on the end faces or universal-joint brackets (optional). Can be swivelled in any direction after fitting. White painted aluminium cabinet and protective grille (RAL 9010).

EZ 55.10 can be supplied painted in other RAL colours on request.

## Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Beschallung von Konferenzräumen, öffentlichen Gebäuden, Kirchen u.a.
- Außenbeschallungen

- As a PA system in conference facilities, public buildings, churches etc.
- Outdoor use

01.10.2015

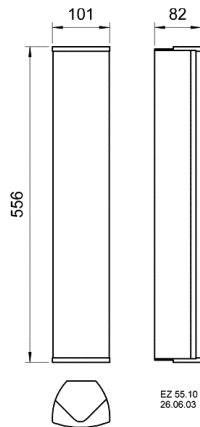
### Eigenschaften / Attributes

- UV-beständig
- Metallausführung (Aluminium)
- 100-V-Übertrager
- 2-Wege-System
- wasserfest

- UV-resistant
- Metal (aluminium)
- 100 V transformer
- 2-way combination
- Waterproof

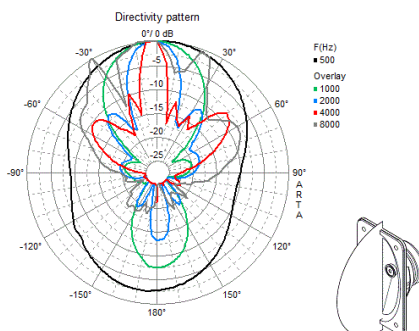
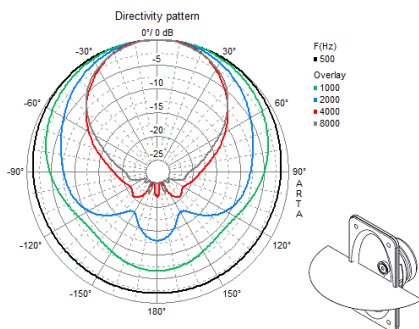
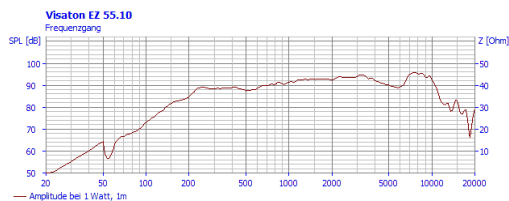
# EZ 55.10 - 100 V

Art. No. 50405



EZ 55.10

26.06.03


**Technische Daten / Technical data**

Trafoanpassung Transformer matching	30; 15; 7,5 W
Schalldruckpegel Sound pressure level	96 dB (1 W/1 m) @ 3260 Hz
Übertragungsbereich Frequency response	150–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	91 dB (1 W/1 m)
Maximaler Schalldruckpegel Max. sound pressure level	106 dB (30 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	85°/4000 Hz hor. 15°/4000 Hz vert.
Gewicht netto Net weight	3,5 kg
Schutzklasse Protective system	IP 54
Temperaturbereich Temperature range	-25 ... 70 °C

01.10.2015