


## BS 76

Art. No. 4511 – 8 Ω

**Körperschallwandler** für die Mittel- und Hochtonwiedergabe. Die Montage (mit Schraube M5) erfolgt auf einer schwingfähigen Fläche, die dadurch direkt zum Schwingen angeregt wird. Ein geschlossenes Gehäuse ist nicht notwendig.

**Structure-borne sound converter** for midrange- and high frequencies. The units are attached (with screw M5) to a surface which is able to resonate, which causes it to oscillate. No enclosed cabinet is required.

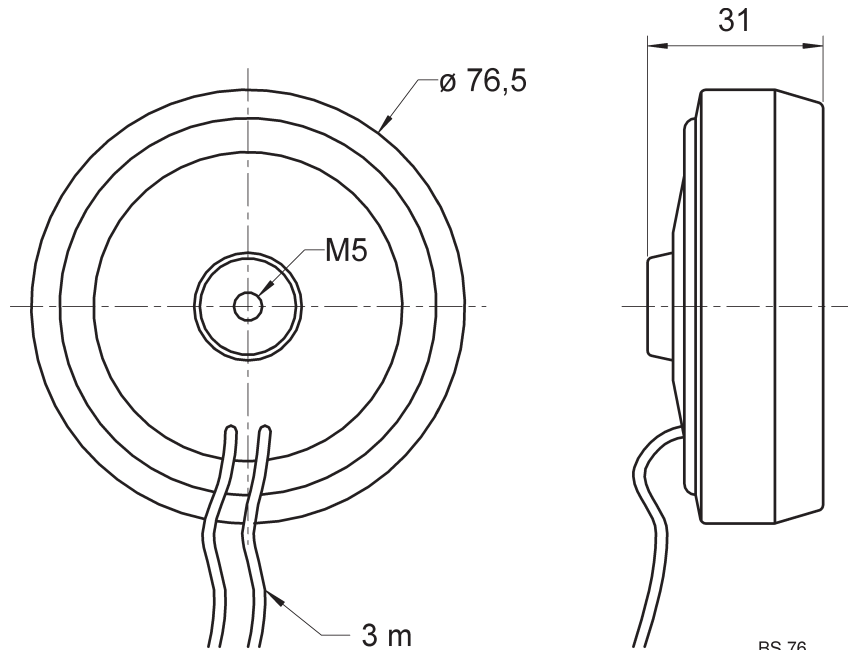

BS 76  
17.02.04



### Technische Daten / Technical Data

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Nennbelastbarkeit<br>Rated power               | 20 W    |
| Impedanz<br>Impedance                          | 8 Ω     |
| Resonanzfrequenz<br>Resonant frequency         | 200 Hz  |
| Kabellänge<br>Length of cable                  | 3 m     |
| Gewicht (mit Kabel)<br>Weight (with cable)     | 0,48 kg |
| Gewicht (ohne Kabel)<br>Weight (without cable) | 0,41 kg |

<sup>\*)</sup> 2 m Wasserhöhe, 24 h  
2 m height of water, 24 h