

EX 45 S

Art. No. 4503 – 4 Ω

Art. No. 4501 – 8 Ω



Technische Daten / Technical Data

Belastbarkeit	
Power	10 W *)
Impedanz	
Impedance	4 Ω / 8 Ω
Schwingspulendurchmesser	
Voice coil diameter	25,4 mm Ø
Anschluss	
Terminal	4,8 x 0,8 mm (+) / 2,8 x 0,8 mm (-)
Gewicht netto	
Net weight	60 g


*) Maximale Langzeitleistung nach DIN EN 60268-5
Maximum long-term power according to DIN EN 60268-5

Elektrodynamischer Exciter zur Anregung von Platten zu Biegewellenschwingungen. Die Befestigung des Exciters auf der Oberfläche der anzuregenden Platte kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen.

Anwendungsmöglichkeiten: Signalausgabe in Anwendungen aller Art, bei denen aus Designgründen oder zum Schutz vor Umwelteinflüssen oder Vandalismus keine sichtbaren Lautsprecher verbaut werden können.

Electro dynamical exciter for stimulating bending waves on plates. The unit can be attached to the surface of the plate by gluing or screwing.

Typical applications: Signal output in every application where normal speakers can not be installed for optical reasons or for protection against environment conditions or vandalism.

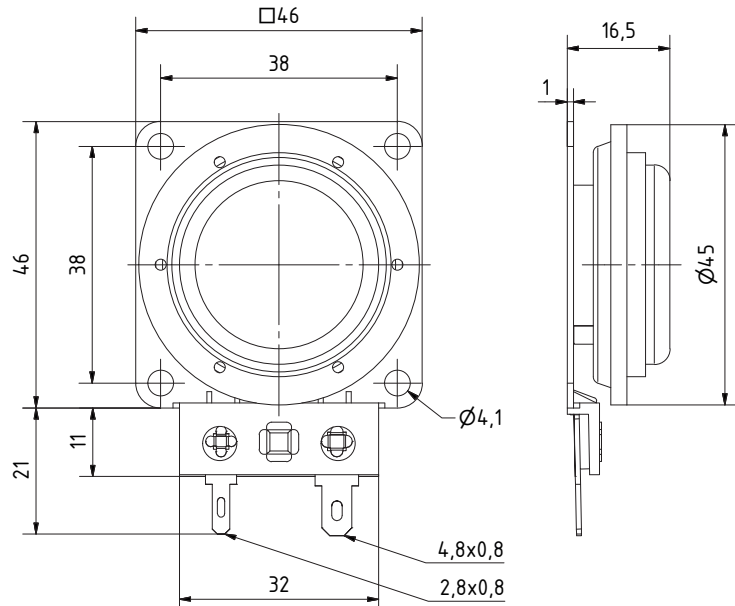

Pad EX 45 S

Art. No. 4555



Klebepad zur Befestigung des Exciters EX 45 S auf glatten Oberflächen.
Typ: 3M GPH-060GF

Gluing pad for fitting the EX 45 S exciters on flat surfaces.
Typ: 3M GPH-060GF

