


FR 13 WP

Art. No. 2113 – 4 Ω weiß/white

Art. No. 2133 – 4 Ω schwarz/black



Art. No. 2115

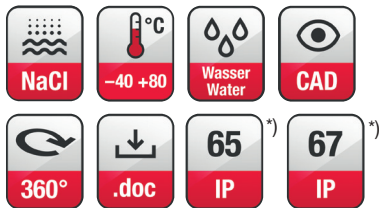

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	25 W
Rated power	
Impedanz	4 Ω
Impedance	
Übertragungsbereich (–10 dB)	70–16000 Hz
Frequency response (–10 dB)	
Mittlerer Schalldruckpegel	85 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	
Grenzauslenkung x_{mech}	± 2,5 mm
Excursion limit x_{mech}	
Resonanzfrequenz	100 Hz
Resonant frequency	
Obere Polplattenhöhe	4 mm
Height of front pole-plate	
Schwingspulendurchmesser	20 mm Ø
Voice coil diameter	
Schallwandöffnung	112 mm Ø
Cut-out diameter	
Anschluss	
Terminal	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (–)
Gewicht netto	0,29 kg
Net weight	

* IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers und eine Frontabdeckung (Gitter) notwendig)

* IP protection class for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker and a front cover (grille) might be necessary)

Seewasserbeständiger 13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverklebung und Silikon-Ummantelung der Zuleitung.

- für Außenanwendungen geeignet, seewasserfest
- funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (–40 °C; 96 h)
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte)
- UL 94:HB; UV-/witterungsbeständig

Anwendungsmöglichkeiten:

- Außenbeschallungsanlagen
- Lautsprecher für Solarien und Feuchträume
- Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge

Zubehör: Dichtring (Art. No. 2115, VE = 25 Stück)


Saltwater resistant 13 cm (5") full-range driver with moulded plastic cone, plastic basket and grille. Absolutely corrosion-resistant and waterproof due to encased magnet and silicon-coated leads.

- suitable for outdoor applications, seawater proof
- functionally at low temperature according to EN 60068-2-1 (–40 °C; 96 h)
- up to the standards of the Germanischer Lloyd (requirements for electrical equipment/low temperature)
- UL 94:HB; UV-/weather-proof

Typical applications:

- Outdoor PA systems
- Loudspeaker for solariums and damp locations
- Boats, ships and open vehicles


Accessories: Gasket (Art. No. 2115, packing unit = 25 pieces)

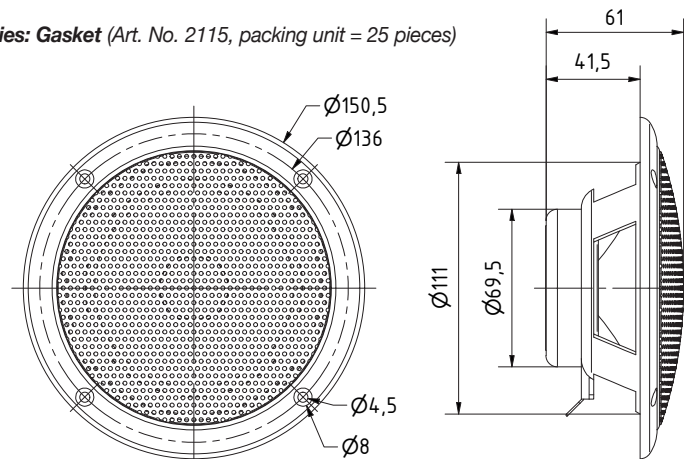

FR 13 WP

10.08.2021

FR 13 WP - 4 Ohm

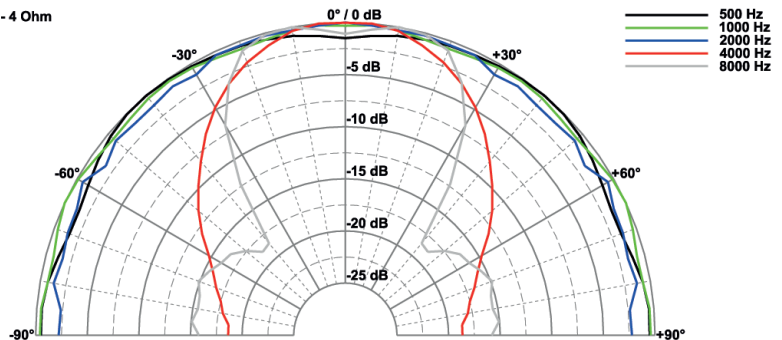

VISATON FR 13 WP - 4 Ohm
Frequency Response (1 W/1 m) and Impedance

