

Magnetisch abgeschirmter 5 cm (2") Breitbandlautsprecher mit minimalen Abmessungen durch leichten Alnico-Magnet. Ausgeglichener Frequenzgang ab 350 Hz und gutes Rundstrahlverhalten. Besonders geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe im Multimedia-Bereich (Fernseher, PCs usw.).


Anwendungsmöglichkeiten: Video-Monitore, Fernsehgeräte, Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte, Modellbau

Magnetically shielded 5 cm (2") full-range driver highly compact construction due to light-weight alnico magnet. Features balanced frequency response from 350 Hz and good omnidirectional sound distribution. Particularly suitable for music and voice reproduction in multi media applications such as TV's, PC's etc.

Typical applications: Video monitoring screens, TVs, Control speaker for electronic devices, Model construction

FRWS 5 SC

Art. No. 2220 – 8 Ω

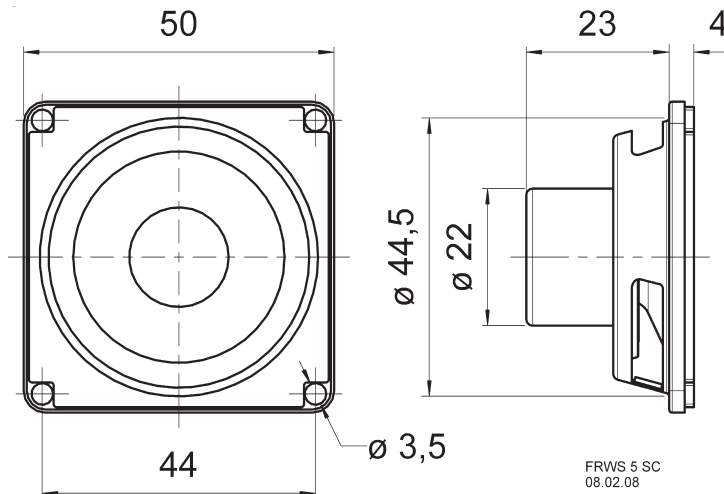

FRWS 5 SC
08.02.08

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	4 W
Rated power	4 W
Musikbelastbarkeit	8 W
Maximum power	8 W
Impedanz	8 Ω
Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB)	200–20000 Hz
Frequency response (–10 dB)	200–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	80 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	80 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x_{mech}	± 2 mm
Excursion limit x_{mech}	± 2 mm
Resonanzfrequenz	350 Hz
Resonant frequency	350 Hz
Schwingspulendurchmesser	14 mm $\varnothing$
Voice coil diameter	14 mm $\varnothing$
Wickelhöhe	3,5 mm
Height of winding	3,5 mm
Schallwandöffnung	45 mm $\varnothing$
Cut-out diameter	45 mm $\varnothing$
Anschluss	Lötösen
Terminal	Solder lugs
Gewicht netto	52 g
Net weight	52 g

Weitere Daten Seiten / for further data see pages 377–378

FRWS 5 SC - 8 Ohm

