

PAW 30 ND

Art. No. 3052 – 8 Ω



30 cm (12") Tiefmitteltöner für PA Systeme.

Eigenschaften

- 8-eckiger Druckgusskorb
- Papiermembran
- 75 mm Schwingspule für hohe Belastbarkeit
- Til Spulenträger
- Belüftete Zentrierspinne
- 10 mm Polkernbohrung
- M-förmig gefaltete Textilsicke für große Hübe
- Connex Zentrierspinne
- EVA Dichtung
- Neodym Magnet
- Impedanzkontrollring (Aluminium)

30 cm (12") bass midrange for PA applications.


Attributes

- Octagonal die cast basket
- Paper membrane
- 75 mm voice coil for high power handling
- Til voice coil former
- Vented spider
- 10 mm t-yoke venting
- M shape surround for high excursion
- Connex spider
- EVA gasket
- Neodymium magnet
- Impedance control ring (aluminum)


Volumen/Prinzip; Volume/Principle	BR-Rohr; BR-Channel	fb	fc/QTC
40 l/geschlossen; closed	-	-	80 Hz/0,71
90 l/Bassreflex; bass reflex	4 x BR 15.34 (12 cm)	48 Hz	-

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit Rated power	400 W
Impedanz Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB) Frequency response (-10 dB)	fu-5500 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	93 dB (1 W/1 m)
Max. linearer Hub x_{in} Max. linear displacement x_{in}	± 4 mm
Grenzauslenkung x_{mech} Excursion limit x_{mech}	± 9 mm
Resonanzfrequenz Resonant frequency	52 Hz
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	75 mm
Schallwandöffnung Cut-out diameter	286 mm
Anschluss Terminal	Federklemmen Spring terminals
Gewicht netto Net weight	3,0 kg

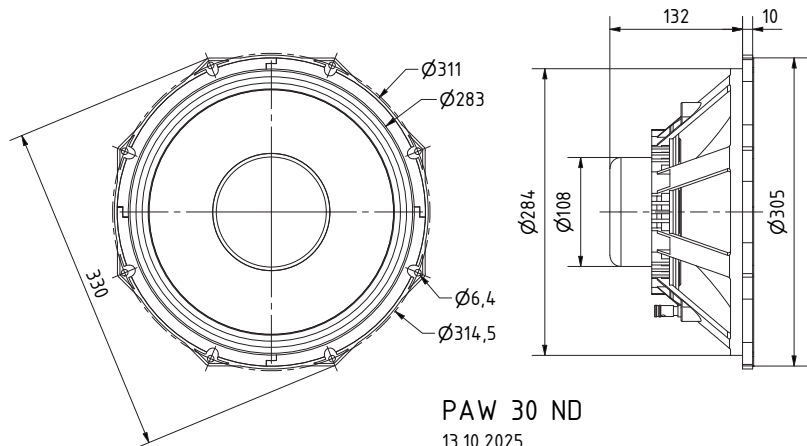

PAW 30 ND
13.10.2025

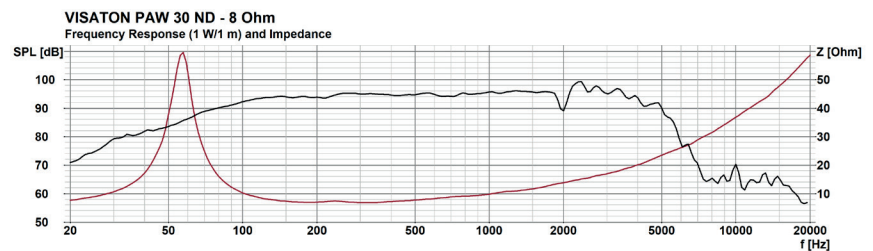

Directivity pattern

