

SL 70 NDV

Art. No. 2274 - 4 Ω



*)

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	
Rated power	8 W
Impedanz	
Impedance	4 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	
Frequency response (-10 dB)	150 - 20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	86 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung	
Maximum cone displacement	+/- 3,8 mm
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	220 Hz
Schwingspulendurchmesser	
Voice coil diameter	14,28 mm
Wickelhöhe	
Height of winding	2,65 mm
Schallwandöffnung Einbau Front	63 mm
Schallwandöffnung Einbau Rückseite	60 mm
Cutout diameter installation front	63 mm
Cutout diameter installation rear	60 mm
Anschluss	
Terminal	2,8 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (-)
Gewicht netto	
Net weight	61 g

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers und eine Frontabdeckung (Gitter) notwendig)


*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker and a front cover (grille) might be necessary)

6,5 cm (2,5") Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und ausgeprägtem Hochtonanteil. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musik- und Sprachwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen. Wasserfeste und robuster Aufbau aufgrund diverser Kunststoffmaterialien. Dank Neodymantrieb äußerst leicht und kompakt.

Anwendungsmöglichkeiten: Schmale ELA-Zeilen, Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte, Modellbau, Elektronische Musikinstrumente.

6.5 cm (2.5") full-range speaker with balanced frequency response and increased high-range. Especially suitable as built-in speaker for music and speech reproduction and as driver for slim PA column systems. Water-resistant and robust construction due to various plastic materials. Thanks neodymium extremely light and compact.

Typical applications: Narrow network column speakers, Control speaker for electronic devices, Model construction, Electronic musical instruments.

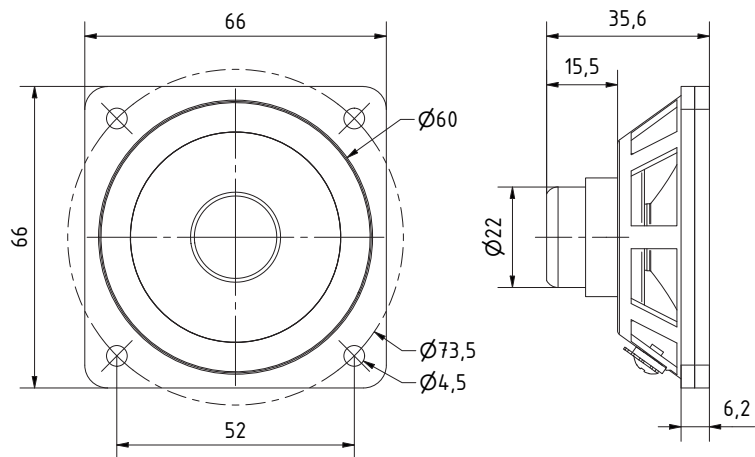

SL 70 ND/SL 70 NDV

15.09.2025

SL 70 NDV - 8 Ohm

